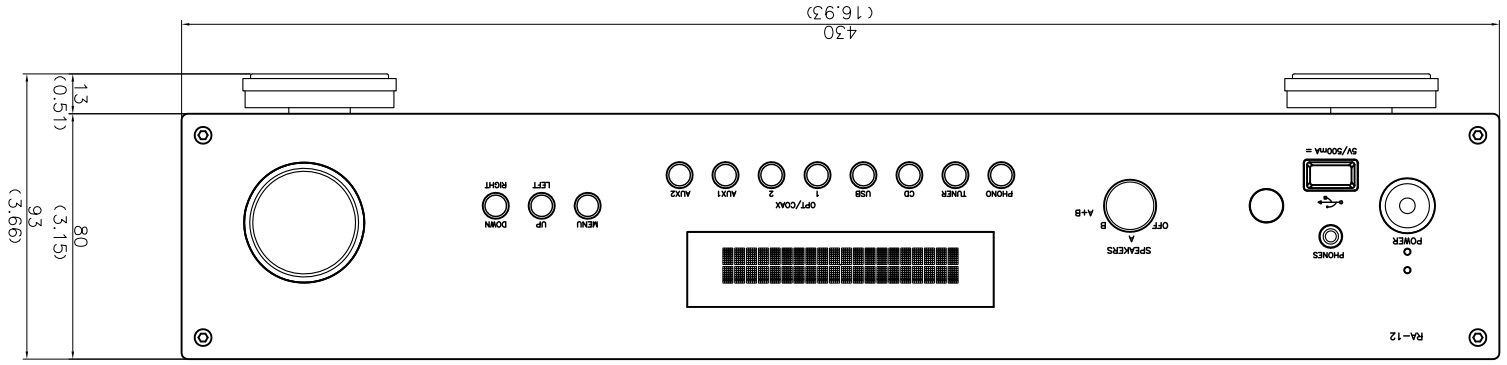
430
(16.93)
13
(0.51)
80
(3.15)
93
(3.66)
MENU
UP
DOWN
LEFT
RIGHT
PHONO
TUNER
CD
USB
1
OPT/COAX
2
AUX1
AUX2
SPEAKERS
OFF
A
B
A+B
PHONES
POWER
5V/500mA
RA-12

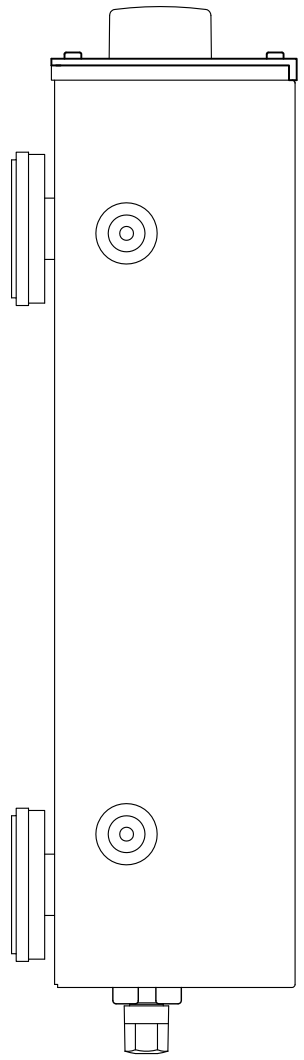

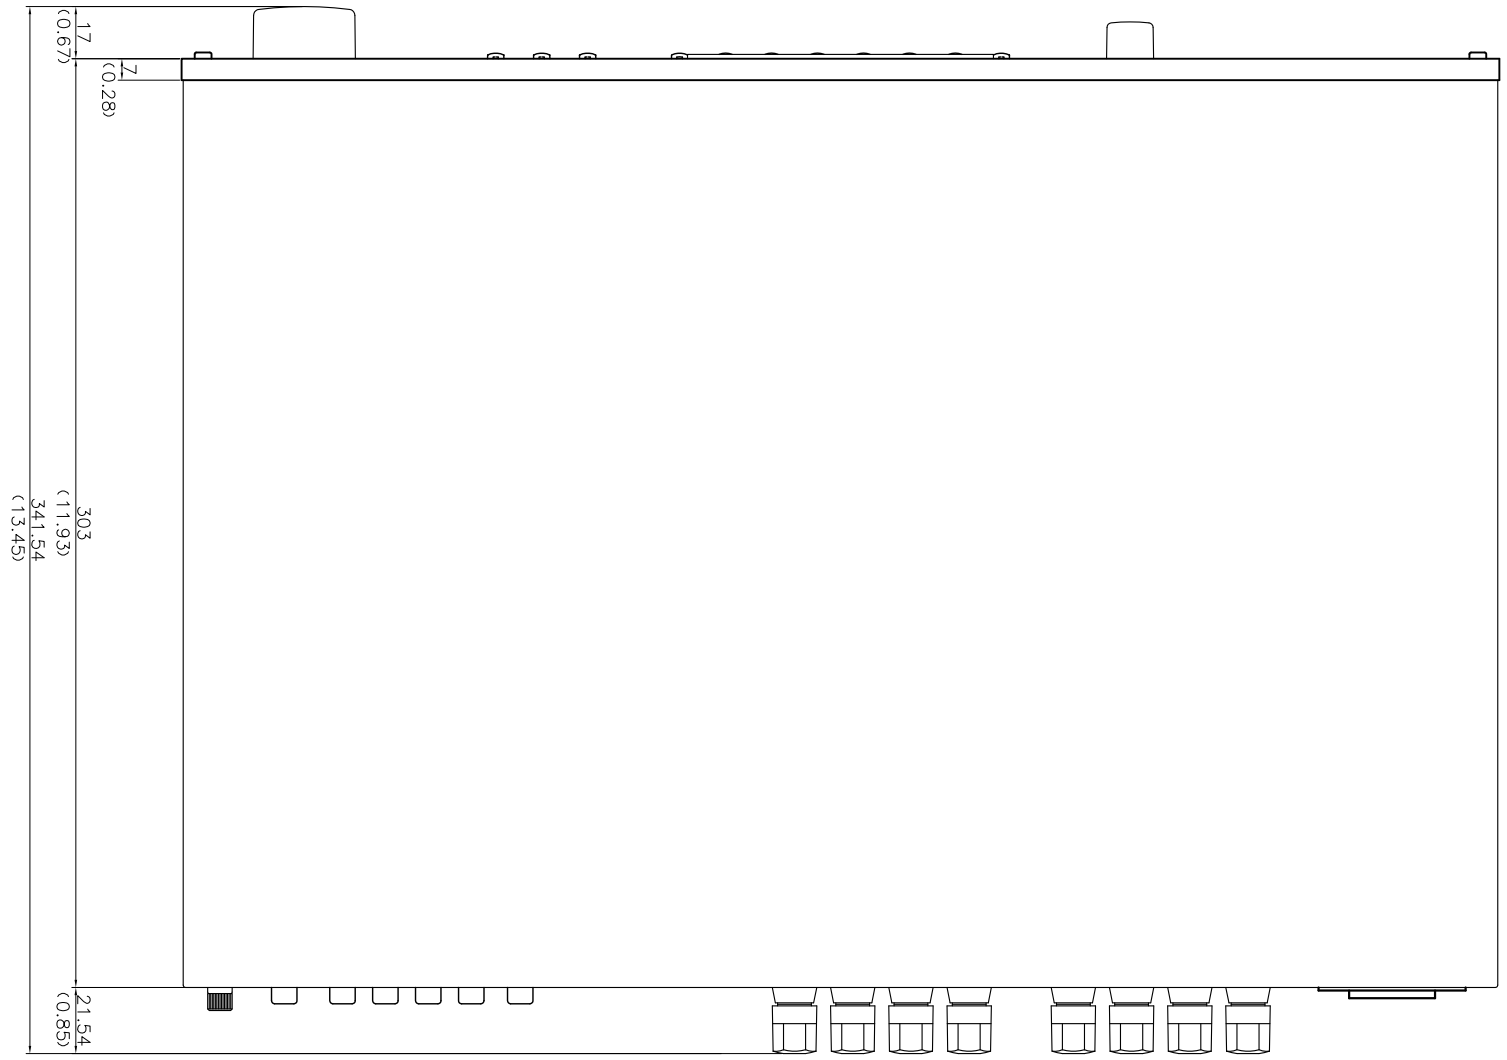
17
(0.67)
7
(0.28)
303
(11.93)
341.54
(13.45)
21.54
(0.85)

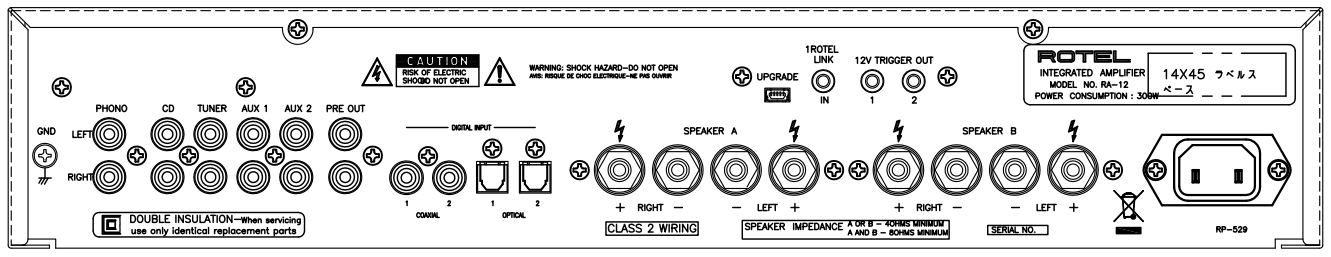
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN
WARNING: SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN
AVIS: RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR
UPGRADE
1ROTEL LINK
IN
12V TRIGGER OUT
1
2
ROTEL
INTEGRATED AMPLIFIER
MODEL NO. RA-12
POWER CONSUMPTION : 300W
14X45 ラベルス
ベース
PHONO
CD
TUNER
AUX 1
AUX 2
PRE OUT
GND
LEFT
RIGHT
DIGITAL INPUT
COAXIAL
OPTICAL
SPEAKER A
SPEAKER B
+ RIGHT −
− LEFT +
CLASS 2 WIRING
SPEAKER IMPEDANCE A OR B = 4OHMS MINIMUM
A AND B = 8OHMS MINIMUM
SERIAL NO.
DOUBLE INSULATION—When servicing use only identical replacement parts
RP-529