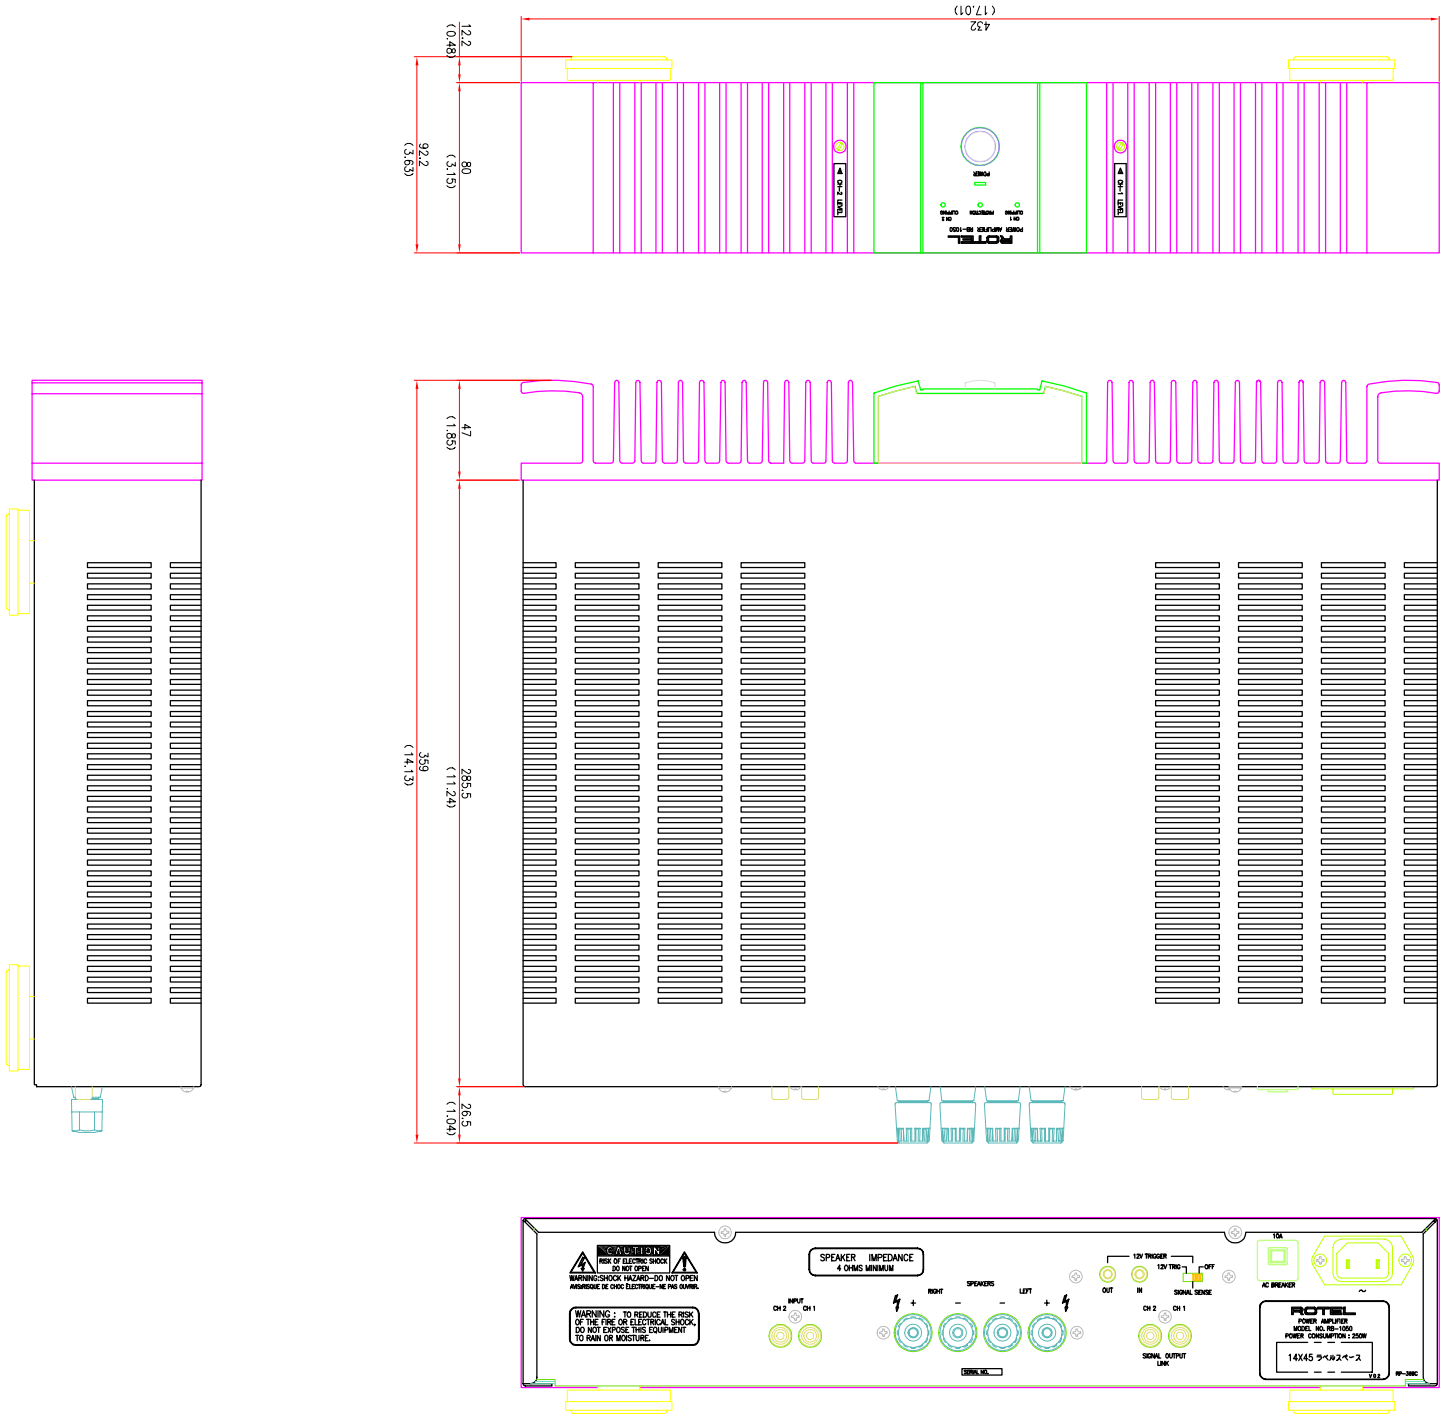
432
(17.01)
12.2
(0.48)
92.2
(3.63)
80
(3.15)
SPK 1 ~ 4Ω
SPK 1 ~ 8Ω
ROTEL
POWER AMPLIFIER RB-1050
ON 1
OFF 0
ON 2
OFF 0
POWER
47
(1.85)
359
(14.13)
285.5
(11.24)
26.5
(1.04)
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING:SHOCK HAZARD-DO NOT OPEN
AVERTISSEUR DE CHOC ELECTRIQUE-NE PAS OUVRIR.
WARNING : TO REDUCE THE RISK OF THE FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE.
SPEAKER IMPEDANCE
4 OHMS MINIMUM
INPUT
CH 2
CH 1
SPEAKERS
RIGHT
LEFT
SERIAL NO.
12V TRIGGER
OUT
IN
12V TRIG
OFF
SIGNAL SENSE
CH 2
CH 1
SIGNAL OUTPUT LINK
10A
AC BREAKER
ROTEL
POWER AMPLIFIER
MODEL NO. RB-1050
POWER CONSUMPTION : 250W
14X45 ラベルスペース
V0.2
RP-388C